

a) Oferta técnica:


Especificaciones Técnicas de los Equipos Ofertados

| Lote | Descripción del Bien, Servicio u Obra | CUMPLE | NO CUMPLE |
|------|---|--------|-----------|
| 1 | CPU Optiplex 3040 SFF , Procesador Intel i3 6100, Equipos OEM, Memoria: 4GB Memoria RAM DDR3, Disco Duro: SATA 500 GB, 7.2 rpm, Case: SFF (Desktop), Tarjeta de red: Ethernet (10/100/1000), Sistema Operativo: Windows 10 Professional, en español, DVD Writer, Garantía: 3 años. | X | |
| 2 | Monitor Dell E1916H , con puerto HDMI adicional LCD / Led Flat Panel, de 18.5 Pulgadas mínimo, Garantía 1 año en sitio. | X | |
| 3 | UPS APC BX600L-LM Regulador de voltaje integrado, Trabajar con planta e inversor, 750 VA, Garantía 3 años en sitio. | X | |





OptiPlex 3040

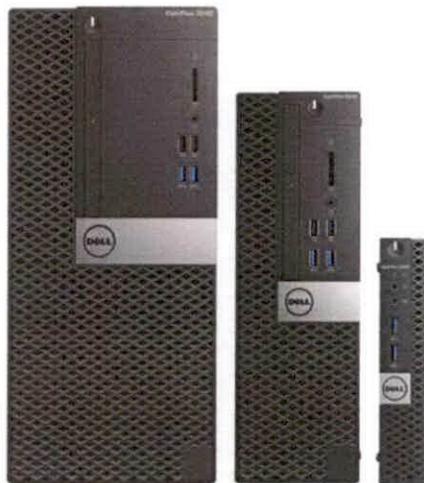

Informática empresarial esencial

El equipo OptiPlex 3040 simplifica la informática empresarial con la mejor seguridad y capacidad de gestión de su clase en nuevos diseños más pequeños y eficientes desde el punto de vista energético: minitorre, formato pequeño y microformato.

El sistema OptiPlex 3040, disponible con hasta la sexta generación de procesadores Intel® Core™ i5, tarjeta gráfica integrada Intel® y herramientas Dell Client Command Suite para la gestión de sistemas, que permiten ahorrar tiempo, proporciona un excelente valor por un precio básico.

Mejore estas funciones con accesorios Dell de diseño específico, como monitores galardonados, tapas para cables de diseño personalizado y diversas opciones de montaje microformato para disfrutar de una experiencia informática completa; todo ello respaldado por el excelente servicio ProSupport Plus las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Si desea obtener más información, visite:

www.dell.com

| Características | Especificaciones técnicas de 3040 MT/FP/Micro | | | |
|---|--|---|---|---|
| Procesadores ¹ | 6.ª generación del procesador Intel® Core™ i5 de núcleo cuádruple (65 W para MT y FP; 35 W para microformato), Core™ i3 de doble núcleo, Pentium® de doble núcleo y Celeron® de doble núcleo (65 W para MT y FP; 35 W para microformato) | | | |
| Conjunto de chips | Conjunto de chips Intel® H110 | | | |
| Sistema operativo | Microsoft® Windows 10 Home de 64 bits, Microsoft® Windows 10 Pro de 64 bits Microsoft® Windows 8.1 Standard de 64 bits, Microsoft® Windows 8.1 Pro de 64 bits Microsoft® Windows® 7 Professional SP1 (32/64 bits) Ubuntu® Neokylin® (solo en China) | | | |
| Opciones de tarjetas gráficas ² | Tarjeta gráfica integrada Intel® HD 530 Compatibilidad con tarjeta gráfica independiente opcional: AMD Radeon™ R7 350X, AMD Radeon™ R5 340X (solo MT/FP) | | | |
| Memoria ^{2, 3} | 2 ranuras Long DIMM, SDRAM DDR3L de doble canal a 1600 MHz sin ECC, compatible con hasta 16 GB (MT/FP); 2 ranuras SO-DIMM (micro) | | | |
| Redes | MT/FP: Ethernet LAN 10/100/1000 Realtek® RTL8111HSD integrada; compatible con tarjeta de red PCIe 10/100/1000 opcional, tarjeta inalámbrica 802.11ac opcional + tarjeta Bluetooth 4.1 Micro: LAN Ethernet 10/100/1000 Realtek® RTL8111HSD integrada; tarjeta inalámbrica M.2 802.11ac opcional + Bluetooth 4.1 | | | |
| Puertos de E/S | MT/FP: 8 USB externos: 4 3.0 (2 frontales/2 posteriores) y 4 2.0 (2 frontales/2 posteriores); 1 USB interno 2.0; 1 RJ-45; 1 Serie, 1 DisplayPort 1.2; 1 HDMI 1.4; 2 PS/2; 1 conector de audio universal; 1 salida de línea; 1 VGA (opcional) Microformato: 6 USB externos 3.0 (2 frontales/2 posteriores) 2 2.0 (2 posteriores); 1 RJ-45; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort 1.2; 1 conector de audio universal (frontal); 1 salida de línea (frontal); DisplayPort 1.2 adicional (opcional); 1 VGA (opcional); Serie + PS2 (opcional) | | | |
| Opciones de medios extraíbles | Compatibilidad con unidades de disco óptico opcionales y lector de tarjetas SD (solo MT/FP) | | | |
| Opciones de disco duro ⁴ (interno) | Unidades de disco duro: hasta 1 TB Compatibilidad con unidades de estado sólido Híbrido y SED híbrido Opal y FIPS Sin disco duro: compatible con Dell Cloud Desktop sin discos | | | |
| Chasis | | Minitorre (MT) | Formato pequeño (FP) | Microformato |
| | Dimensiones (al. x an. x pr.) centímetros/pulgadas | 35 x 15,4 x 27,4/ 13,8 x 6,1 x 10,8 | 29,0 x 29,2 x 9,26/ 11,4 x 11,5 x 3,6 | 18,2 x 17,8 x 3,6/ 7,2 x 7,0 x 1,4 |
| | Peso mínimo (kg/libras) | 8/17,62 | 4,48/10,7 | 1,41/3,12 |
| | Número de compartimentos | 1 interno de 3,5", 2 internos de 2,5" 1 externo de 5,25" | 1 interno de 3,5" 1 interno de 2,5" | 1 interno de 2,5" |
| | Ranuras de expansión | 1 PCIe x16 de altura completa 3 PCIe x1 de altura completa | 1 PCIe x16 de altura media 1 PCIe x1 de altura media | 1 M.2 (22 x 30 mm) |
| | Unidad de fuente de alimentación ⁵ (PSU) | PSU estándar de 240 W, PFC activa PSU de 240 W con hasta un 85 % de eficiencia (80 PLUS Bronze), certificación ENERGY STAR, PFC activa PSU de 240 W con hasta un 92 % de eficiencia (80 PLUS Platinum), certificación ENERGY STAR, PFC activa | PSU estándar de 180 W, PFC activa PSU de 180 W típica con un 85 % de eficiencia (80 PLUS Bronze), certificación ENERGY STAR, PFC activa PSU de 180 W típica con un 92 % de eficiencia (80 PLUS Platinum), certificación ENERGY STAR, PFC activa | Adaptador externo de 65 W, eficiencia media mínima de un 87 % |
| Accesorios recomendados | Monitores: monitores comerciales de Dell con certificación, entre los que se incluyen los siguientes: Monitor Dell serie E de 17"-27", monitor táctil con un tamaño de pantalla de 20" Monitores de la serie profesional de Dell disponibles de 19" a 27", monitor táctil con un tamaño de pantalla de 23" Serie Dell UltraSharp: monitores galardonados de alto rendimiento y visión ultrapanorámica, con dimensiones de 24" a 34", monitor táctil con un tamaño de pantalla de 27" Opciones de montaje para el microformato: base vertical, soporte VESA, soporte VESA para dos monitores, soporte todo en uno, consola con DVD-RW, soporte todo en uno para pantallas de la serie E Teclados: teclado con cable Dell con funcionalidad multimedia, teclado con lector de tarjetas inteligentes Dell, teclado y ratón inalámbricos Dell, teclado y ratón inalámbricos Logitech Ratón: ratón con cable Dell, ratón inalámbrico Dell, ratón láser Dell Altavoces: altavoz de audio interno Dell para empresas | | | |
| Opciones de seguridad | Trusted Platform Module 10 (TPM) 2.0, Dell Data Protection Security Tools, Dell Data Protection Encryption, compatibilidad con pestaña para candado en el chasis, interruptor de intrusión en el chasis, contraseña de configuración/BIOS, seguridad de la interfaz de E/S, teclados con lector de tarjetas inteligentes opcionales, tecnología de ejecución de confianza Intel®, tecnología Intel® de protección de identidad, tecnología antirrobo Intel®, seguridad KACE, Dell SecureWorks, BIOS compatible con Computrace ⁵ opcional | | | |
| Opciones de gestión de sistemas ⁶ | Dell Client Command Suite; gestión de sistemas en banda | | | |



| | |
|---|---|
| Estandares medioambientales, ergonómicos y normativos | Estándares medioambientales (etiquetas ecológicas): ENERGY STAR 6.0, registro EPEAT6, CECP, RAEE, legislación japonesa sobre energía, E-standby (Corea del Sur), etiqueta ecológica (Corea del Sur) (solo para FP), RoHS (UE), RoHS (China) Otras opciones ambientales: reducción de las emisiones de carbono; recuperación y reciclaje de activos. Configuraciones TAA disponibles. |
| Garantía | Garantía de hardware ¹¹ : 3 años de servicio estándar in situ tras el diagnóstico remoto ¹² (3-3-3); 3 años de servicio Dell ProSupport opcional, que ofrece asistencia Premium prestada por técnicos expertos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana ¹³ . |
| Servicios de configuración | Carga de imágenes de fábrica, personalización del BIOS, personalización del hardware, etiquetado de activos y elaboración de informes |

Más información sobre los sobremesas de categoría profesional en Dell.com/OptiPlex

1. El producto ofrecido puede variar según la región. Algunos elementos pueden estar disponibles tras la salida al mercado. Los productos ofrecidos pueden variar según la región y la configuración. Para obtener todos los detalles, consulte la guía técnica publicada en www.dell.com.
2. Tarjeta gráfica y memoria del sistema: una parte significativa de la memoria del sistema puede utilizarse para los gráficos, en función del tamaño de la memoria del sistema y de otros factores.
3. Capacidad de la memoria del sistema de 4 GB o superior: se requiere un sistema operativo de 64 bits para admitir 4 GB o más de memoria del sistema.
4. Disco duro: GB significa mil millones de bytes, y TB equivale a un billón de bytes; la capacidad real varía según el material preconfigurado y el entorno operativo, y será menor.
5. Computrace: no es un servicio ofrecido por Dell. Sujeto a determinadas condiciones. Para informarse de todos los detalles, consulte las condiciones en www.lockforlaptops.com.
6. Consulte el sitio web www.epeat.net para conocer la participación y las calificaciones de registro específicas por país.
7. Garantía de hardware: para obtener una copia de la garantía de hardware, escribanos a Dell USA LP, a la atención de: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, EE. UU. o visite la página www.dell.com/warranty.
8. Servicio in situ tras el diagnóstico remoto: el diagnóstico remoto consiste en la determinación telefónica/en Internet de la causa del problema por parte de un técnico; puede implicar el acceso del cliente al interior del sistema y sesiones múltiples o extendidas. Si el problema está cubierto por la garantía de hardware (www.dell.com/warranty) y no se puede resolver de forma remota, por lo general, se enviará un técnico o la pieza de repuesto el siguiente día laborable tras haber finalizado el diagnóstico remoto. La disponibilidad varía. Sujeto a otras condiciones.
9. Dell Services: la disponibilidad y las condiciones de los Dell Services varían según la región. Para obtener más información, visite www.dell.com/servicedescription.
10. TPM: TPM no está disponible en todas las regiones.
11. PSU: este formato utiliza una fuente de alimentación más eficiente con corrección del factor de potencia activa (APFC). Dell recomienda solo fuentes de alimentación universales (IUPS) con salida de onda sinusoidal para las fuentes de alimentación APFC, no una aproximación de onda sinusoidal, onda cuadrada u onda parcialmente cuadrada (consulte las especificaciones técnicas de la UPS). Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el fabricante para confirmar el tipo de salida.



Monitor Dell E1916H

Tamaño:

18,51 pulgadas **Proporción de aspecto:**

Pantalla ancha (16:9)

Tipo de panel, superficie:

TN

Resolución óptima:

11366 x 768 a 60 Hz

Área de pantalla predefinida (horizontal x vertical):

94417,92 mm² (146,35 pulgadas cuadradas) **Relación de**

contraste:

600:1 (típica)

Brillo:

200 cd/m² (típico)

Tiempo de respuesta:

5 ms típico (de negro a blanco)

Ángulo de visualización:

(65° vertical/90° horizontal)

Capacidad de ajuste:

Inclinación **Colores admitidos:**

16,7 millones de colores **Separación entre píxeles:**

0,30 x 0,30 mm

Tecnología de retroiluminación:

WLED

Tipo de pantalla:

Pantalla ancha **Capa de la pantalla:**

Antirreflejo reforzado con 3H **Salida de audio:**


No

Garantía de 3 años en piezas y servicios

Incluye Display Port



DELL




Back-UPS™ 600 de APC

Número de Parte: BX600L-LM



Respaldo de Batería con Protección contra Sobretension para Computadoras y Electrónicos

El Back-UPS 600 de APC by Schneider Electric protege su computadora y equipo electrónico contra cortes destructivos en el suministro de energía al proporcionar respaldo de batería a corto plazo durante un apagón. El Back-UPS 600 incluye Regulación Automática de Voltaje (AVR), la cual ajusta instantáneamente las fluctuaciones de alto y bajo voltaje a un nivel seguro para sus equipos, ahorrando energía de la batería para cuando usted la necesita más, durante tormentas y cortes en el suministro eléctrico. Equipado con tomas NEMA 5-15R, el BX600L-LM mantiene su computadora de escritorio, monitor y otros equipos críticos (router, módem, televisión, etc.) funcionando cuando se corta el suministro. Diseñado específicamente para proteger equipo electrónico en entornos difíciles, el Back-UPS 600 asegura una máxima productividad y eficiencia laboral.

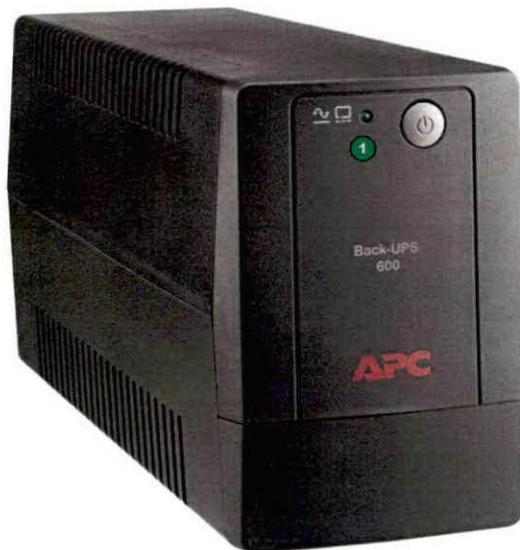

Características del Producto

- 1 Indicador LED y Alarmas Audibles. Permite un fácil entendimiento del estatus de la unidad y condición de la energía a través de indicadores visuales y audibles.
- 2 Regulación Automática de Voltaje (AVR)
AVR "Boost and Trim" corrige instantáneamente las fluctuaciones de voltaje sin utilizar la batería, permitiéndole trabajar constantemente a través de un suministro irregular, ahorrando la vida de la batería para los cortes en el suministro.
- 3 4 Tomas con Respaldo de la Batería y con Protección contra Sobretension
Mantenga el equipo electrónico funcionando cuando hay un corte en el suministro de energía, para que pueda proteger su trabajo y guardar su información.
- 4 Fusible Reemplazable para Protección contra Sobrecargas
Ofrece una fácil recuperación en el caso de una sobrecarga y protege su UPS y los equipos electrónicos conectados contra daños eléctricos.
- 5 Prueba de Diagnóstico Automática
Una prueba periódica de las baterías asegura la detección temprana de una batería que necesita ser reemplazada, asegurando que su unidad esté lista cuando la necesite.
- 6 Garantía de 2 años
APC ofrece una garantía de 2 años en el UPS y de 1 año en la batería con soporte gratuito técnico y en línea, ofreciendo al cliente tranquilidad mental.
- 7 Conector de batería "de un paso", fácil de usar.

APC

by Schneider Electric

Especificaciones del BX600L-LM

| | |
|---|---|
| Número de Modelo | BX600L-LM |
| Salida | |
| Capacidad de Salida | 600VA / 300Watts |
| Voltaje / Frecuencia de Salida (Con Suministro Eléctrico) | 120V . 55-65Hz+/-1Hz |
| Voltaje / Frecuencia de Salida (En-Batería) | 120V, 60 Hz +/- 1 Hz |
| Conexiones de Salida | 4 Tomas NEMA 5-15R (todos con respaldo de la batería y protección contra sobretensión) |
| Tipo de Forma de Onda | Onda Senoidal Aproximada |
| Entrada | |
| Voltaje / Frecuencia de Entrada | 89-145V, 55-65Hz+/-1Hz |
| Conexión de Entrada | Cable de Entrada de Energía NEMA 5-15P |
| Físico | |
| Dimensiones de la Unidad (H x W x D) | 142 x 101 x 300 mm |
| Peso de la Unidad | 4.4kg |
| Dimensiones para Envío (H x W x D) | 223 x 143 x 347 mm |
| Peso para Envío | 4.6kg |
| Color | Negro |
| Código UPC | 731304323181 |
| Batería | |
| Tipo de Batería | Sin mantenimiento, batería de plomo-ácido sellado, a prueba de fugas |
| Tamaño de la Batería | 12 voltios, 7 Ah |
| Administración | |
| Alertas | Alertas visuales (LED) y audibles |
| Conformidad | |
| Garantía | 2 años reparación o reemplazo (excluyendo batería) y 1 año para la batería |
| Aprobaciones Regulatorias | cTUVus . FCC Clase A |

APC by Schneider Electric

132 Fairgrounds Rd
West Kingston, RI 02892

www.apc.com



by Schneider Electric

Santo Domingo, D.N.
17 de Abril del 2017

Señores
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Ciudad

Asunto: **Certificación Garantía de los equipos.**
Referencia: **PU-CPJ-01-2017**

Distinguidos señores:

Cortésmente, por este medio certificamos que los equipos incluyen la garantía especificada a continuación:

| Lote | Descripción | Cantidad | Garantía |
|------|---|----------|------------------------------|
| 1 | CPU Optiplex 7040 | 334 | 3 años en piezas y servicios |
| 2 | Monitor Dell E1916H, con puerto HDMI adicional. | 334 | 3 años de garantía |
| 3 | UPS APC BX600L-LM | 300 | 2 años de garantía |

Sin otro particular al respecto, le saluda,

Muy cordialmente


Ing. Disneida Mateo
Gerente Administrativa



Santo Domingo, D.N.
17 de Abril del 2017

Señores
Consejo del Poder Judicial
Ciudad.-

Atención: **Departamento de Compras y Contrataciones**
Asunto: **Cronograma de entrega de bienes**
Referencia: **Proceso Licitación Pública Nacional PU-CPJ-01-2017**


Distinguidos señores:

Cortésmente, por este medio presentamos cronograma de entrega de los equipos a ofertar en este concurso:

| Item | Descripción | Cantidad | Fecha de Entrega |
|------|---|----------|------------------------|
| 1 | CPU Optiplex 3040 SFF, Garantía: 3 años. | 334 | 15 a 20 días laborales |
| 2 | Monitor Dell E1916H, con puerto HDMI adicional, 3 años de garantía. | 334 | 15 a 20 días laborales |
| 3 | UPS APC BX600L-LM, 2 años de garantía. | 334 | 15 a 20 días laborales |

Sin otro particular al respecto, le saluda,

Muy cordialmente,


Ing. Disneida Mateo
Gerente





CAMARA
COMERCIO Y PRODUCCIÓN
SANTO DOMINGO

Certificado de Registro Mercantil
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Registro No. 675945D

| | | | |
|--|---|---|--------------------------------|
| RENOVACIÓN | | | |
| Denominación Social: SIMPAPEL, S.R.L. | | | |
| Fecha Asamblea Constitutiva/Acto | 20/08/2009 | RNC: | 1-30-59305-1 |
| Fecha Emisión: | 26/08/2009 | Fecha última Modificación: | 16/04/2014 |
| | | Fecha Vencimiento: | 26/08/2017 |
| Dirección de la Empresa | | | |
| Calle: | AV. JOHN F. KENNEDY NO. 110, STO PISO, SUITE 5-1-5 | | Apartado Postal: |
| Sector: | | Municipio: | SANTO DOMINGO |
| Teléfono 1: | (809) 547-3877 | Teléfono 2: | (829) 962-9914 |
| | | Fax: | (809) 547-3196 |
| Actividades: | SERVICIO | | |
| Actividad Descripción del Negocio | | Principales Productos / Servicios | Sistema Armonizado (SA) |
| REPRESENTACIÓN DE PRODUCTOS, DESARROLLO, MERCADEO Y VENTAS DE LOS MISMO. VENTAS DE SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES, Y TODA ACTIVIDAD CONEXA CON EL AREA DE LA TECNOLOGIA. | | MERCADEO/ SERVICIOS TECNOLOGICOS | |
| Nombre de Socios | | | |
| Nombre | Dirección (Calle, Número, Sector) | Registro Mercantil | Cédula / Pasaporte |
| DISNEIDA LEOCADIA MATEO SANCHEZ | AV. JOHN F. KENNEDY NO. 110, STO PISO, SUITE 5-1-5, SANTO DOMINGO | | 001-0412760-0 |
| LIDIA MARIBEL MATEO SANCHEZ | AV. JOHN F. KENNEDY NO. 110, STO PISO, SUITE 5-1-5, SANTO DOMINGO | | 001-0410945-9 |
| EDDY ANTONIO REYNOSO PEREZ | AV. JOHN F. KENNEDY NO. 110, STO PISO, SUITE 5-1-5, SANTO DOMINGO | | 001-0398196-5 |
| Órgano de Administración | | | |
| Cargo | Nombre y Apellido | Dirección (Calle, Número, Sector) | Cédula / Pasaporte |
| | DISNEIDA LEOCADIA MATEO SANCHEZ | AV. JOHN F. KENNEDY NO. 110, STO PISO, SUITE 5-1-5, SANTO DOMINGO | 001-0412760-0 |
| Administradores y/o Personas Autorizadas a Firmar | | | |
| Nombre | Dirección (Calle, Número, Sector) | Cédula / Pasaporte | Nacionalidad |
| DISNEIDA LEOCADIA MATEO SANCHEZ | AV. JOHN F. KENNEDY NO. 110, STO PISO, SUITE 5-1-5, SANTO DOMINGO | 001-0412760-0 | REPUBLICA DOMINICANA |
| Comisario (s) de Cuenta (s) | | | |
| Capital Social RD\$ | Bienes Raíces RD\$ | Activos RD\$ | Duración Sociedad |
| 100,000.00 | | | INDEFINIDA |
| Ente Regulado: | No. Resolución: | Duración Órgano Administrativo | 1 Año(s) |
| | | | |
| Cantidad Cuotas Sociales | 1000 | Fecha Última Asamblea/Acto | 18/06/2015 |
| Referencias Comerciales | | Referencias Bancarias | |
| INMOBILIARIA PAIS | | BANCO DEL PROGRESO | |
| CLARO | | BANCO POPULAR DOMINICANO | |
| EPS | | | |
| Número de Empleados | Masculinos | 12 | Femeninos |
| | | | 8 |
| Total Empleados | | 20 | |
| Sucursales y Agencias que Posee la Sociedad | | | |
| Nombre Comercial | SIMPAPEL | | No. Registro |
| | | | 277743 |

Santiago Mejía Ortiz
Santiago Mejía Ortiz
Registrador Mercantil





Registro de Proveedores del Estado Constancia de Inscripción

(RPE) 11323

Fecha de Registro: 05/10/2009

Fecha Actualización: 10/07/2015

Razon Social: SIMPAPEL, SRL

No. Documento: RNC - 130593051

Clasificación del Proveedor: Bienes, Servicios, Consultoría Clasificación de la Empresa: Micro empresa

Domicilio: AV. JOHN F. KENNEDY NO.110, 5TO. PISO, SUITE 5-1-5
DISTRITO NACIONAL - REPUBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-547-3877

Email: demateo@simpapel.com

Rubros: Informática
Telefonía y comunicaciones
Publicidad

Observaciones:

Este proveedor sólo puede ofrecer al Estado los bienes, servicios u obras conforme al (o los) rubro(s) detallado(s) en esta constancia de inscripción

SIGEF - 17/07/2015 12:04:42





República Dominicana
 MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 RNC: 4-01-50625-4
 "AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"
 CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0217951043776**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **SIMPAPEL S R L**, RNC No. **130593051**, con su domicilio y asiento fiscal en **DISTRITO NACIONAL**, Administración Local **ADM LOCAL LA FERIA**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

| Nombre del Impuesto |
|--------------------------------|
| RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA |
| ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS |
| IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES |
| ITBIS |
| OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM |

Dada en la **OFICINA VIRTUAL**, a los **treinta y un (31) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017)**.

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (**30**) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

| | |
|-------------------------------|--|
| | Código de firma: R1NG-KTG2-32Y1-4909-9163-8937 sha1: NOFhxZd774/cJwTWwVJ6ZVGLPU= |
| | DGII - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS |
| | |
| R1NG-KTG2-32Y1-4909-9163-8937 | |

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).





Tesorería de la Seguridad Social

Año del Desarrollo Agroforestal

CERTIFICACION No. 688936

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **SIMPAPEL S R L** con RNC/Cédula **1-30-59305-1**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **SIMPAPEL S R L** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación tiene una vigencia de 30 días, a partir de la fecha y se expide **totalmente gratis sin costo alguno** a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 3 días del mes de Abril del año 2017.



Sahadía E. Cruz Abreu
Directora
Dirección de Asistencia al Empleador

Para verificar la autenticidad de esta certificación dirijase a la siguiente dirección:
<http://www.tss2.gov.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

E introduzca los siguientes datos:

- Código: **688936-10889695-52017**
- Pin: **6817**



NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA

